



Vollautomatische Hochleistungs-Seitenschweißmaschine mit mitlaufendem Querschweißsystem

Servo Jet 400 Modellreihe

Intelligente Technik für höchste Flexibilität

Kontinuierlich arbeitende Seitenschweißmaschinen für sicheres, störungsfreies Verpacken im Hochleistungsbereich. Durch die innovative Verknüpfung modernster Servotechnik mit einer hochwertigen PC-basierten Industriesteuerung von ELAU MAX 4 (Gen 3) liefert der Servo Jet sehr viel Leistung zu einem attraktiven Preis.

Der Servo Jet 400/80 verarbeitet Packgüter mit bis zu 80 Takten/Minute, als Servo Jet 400/120 mit bis zu 120 Takten/Minute und als Servo Jet 400/170 mit bis zu 170 Takten/Minute. Ein farbiges Touchpanel mit Packgutdatenspeicher sichert einfache Bedienung.



Kalfass
Verpackungsmaschinen

Das Ergebnis zählt.


Fakten, Daten, Zahlen

Technische Daten		Servo Jet 400 / 80 · 400 / 120 · 400 / 170	
Min. / max. Produktlänge:	80 mm / auf Anfrage		
Min. / max. Produktbreite:	50 mm / 400 mm		
Schweißsystem:	Querschweißung spezialbeschichtet, dauerbeheizt, wartungsfrei, schnell austauschbare Schweißleiste in verschiedenen Profilformen		
Länge des Querschweißstempels:	450 mm		
Schweißstempeldurchlasshöhe max.:	200 mm		
Bedienführung:	farbiges Touchpanel, ELAU		
Transportbandgeschwindigkeiten, variabel:	je nach Modell: von max. 35 m / Min. bis max. 58 m / Min.		
Folienrollenbreite:	max. 600 mm (als Halbschlauch), optional auch Flachfolie		
Folienrollen-Außendurchmesser:	max. 400 mm		
Breite Folienreststreifen (min. / max.):	15 mm / 100 mm		
Stromanschluss:	400 Volt Drehstrom, 50 Hz mit Schutzleiter ohne Kabel und Stecker		
Arbeitshöhe:	850 ± 50 mm		
Bedienungsseite:	in Arbeitsrichtung links		
Schaltschrankposition:	in Arbeitsrichtung rechts (Maschinenrückseite)		
Lackierung:	Kalfass Anthrazit		

Ausgewählte Vorteile

- Mitlaufendes Querschweißsystem
- Kontinuierliches Verpacken ohne Stopp der Produkte
- Kontinuierliche Seitenschweißung
- Folienriss- und Folienendkontrolle
- Stufenlos regelbare Transportgeschwindigkeit
- Automatische Folienrestaufwicklung
- Einstellbare Arbeitshöhe
- Kein Druckluftanschluss nötig

Maschinenabmessungen (ca.-Angaben in mm):

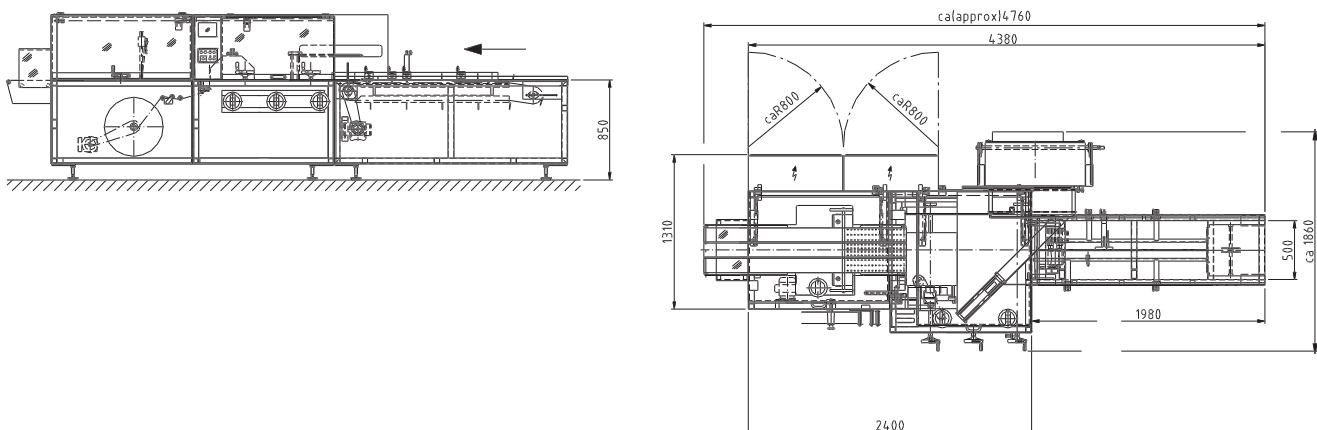

Kalfass
Verpackungsmaschinen

Kalfass Verpackungsmaschinen GmbH
Siemensstraße 8 · 72622 Nürtingen-Zizishausen
Telefon 07022/607-0 · Telefax 07022/607-200
info@kalfass.com · www.kalfass.com

