



Fardeuse automatique

Super Wrap 650 / 950 DL en ligne

La machine qui emballe (presque) tout !

Cette machine se caractérise par sa polyvalence. Sa particularité réside dans sa rapidité et sa fiabilité. Verres, boîtes, caisses, boîtes de conserve, produits empilés et lots de produits avec ou sans support carton sont les bienvenus pour cette SUPERWRAP. Jusqu'à 28 produits/minute, cette machine emballe automatiquement tous ces différents regroupages. Deux modèles sont à votre disposition : SUPERWRAP 650 DL EN LIGNE avec largeur de passage 650 mm et SUPERWRAP 950 DL EN LIGNE avec largeur de passage 950 mm. Les grands modèles de la gamme SUPERWRAP permettent même une largeur de passage jusqu'à 1600 mm.

En combinaison avec un tunnel de rétraction KALLFASS équipé de la nouvelle technique HV, la machine SUPERWRAP 950 DL EN LIGNE permet une économie de film en fermeture intégrale avec auto collage latéral, dans le cas de passage de paquets de différente nature, etc.

SUPERWRAP DL EN LIGNE. Un nom qui correspond parfaitement à la conception d'une machine qui demande une grande exigence sur le plan variabilité et fiabilité. Comme dernier maillon de la chaîne de production, on accorde aux produits KALLFASS une certaine importance. La grande disponibilité et le fonctionnement sans problème de l'unité d'emballage sont décisifs pour une bonne intégration dans la ligne de fabrication.



Kalfass
Machines d'emballage

Le résultat compte.

Des faits, des descriptifs, des chiffres

Descriptif technique	Super Wrap 650	Super Wrap 950
Film (à plat)	jusqu'à 120 microns	jusqu'à 120 microns
Diamètre bobine de film extérieur	maximum 400 mm	maximum 400mm
Laizes de film	supérieure 650 mm, inférieure 620 mm	supérieure 1000 mm, inférieure 920 mm
Largeur de passage	650 mm	950 mm
Hauteur de passage réglable	100 à 400 mm	100 à 500 mm
Bande de transport d'alimentation en ligne	longueur 600 mm scindée en 2	longueur 600 mm scindée en 2
Bande de transport d'évacuation	longueur 600 mm scindée en 2	longueur 600 mm scindée en 2
Commandes	écran tactile SIEMENS TP 270	écran tactile SIEMENS TP 270
Système de soudure – barre de soudure à chauffe permanente, réglette interchangeable à contours profilés. Fonctionnement sans dégagement d'odeur, contrôle de température par thermostat, revêtement spécial sans entretien	de série	de série
Guillotine de soudure actionnée pneumatiquement et sécurité assurée par cylindre frein	de série	de série
Contrôle de rupture et de coupe de film	de série	de série
Pré-déroulement du film supérieur et inférieur pour produits légers	de série	de série
Support de bobine de film supérieur et inférieur à déroulement motorisé	de série	de série
Sécurité des produits et des opérateurs assurée par un système opto-électronique au niveau de la guillotine de soudure	de série	de série
Décollement du film par soufflage d'air au niveau de la guillotine de soudure	de série	de série
Commande par automate programmable	SIEMENS S7	SIEMENS S7
Vitesse des 2 convoyeurs réglable sans palier par variateur de fréquence, y compris démarrage progressif	de 10 à 30 mètres/minute	de 10 à 30 mètres/minute
Patin presseur pneumatique	réglable en hauteur	réglable en hauteur
Longueur produit minimum	environ 120 mm	environ 120 mm
Raccordement électrique avec conducteur de protection	400 Volts triphasé 50 Hz	400 Volts triphasé 50 Hz
Puissance installée / Ampérage (en 400V)	5,0 Kw / 7,2 A	5,0 Kw / 7,2 A
Raccordement/consommation air comprimé	6 bars/20 NL/cycle	6 bars/25 NL/cycle
Peinture	gris anthracite	gris anthracite


Options complémentaires possibles

- Hauteur de passage 500 mm
- Guidages latéraux en sortie
- Système pneumatique de retaillage des produits empilés
- Raccordement Modem
- Palan électrique sur bras pivotant pour faciliter la mise en place de bobine de film lourde incluant une station d'attente de film
- Station inférieure extensible de bobine en attente étirable
- Peinture spéciale (1 couleur)
- Tension spéciale (tension standard voir descriptif technique)


Schémas machines (données approximatives en mm)

(Ces schémas peuvent comporter des options qui ne figurent pas dans l'offre)

Super Wrap 650

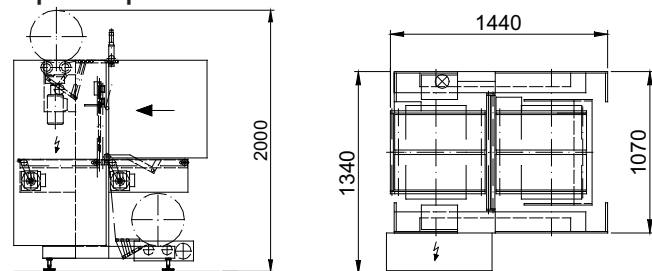

Super Wrap 950

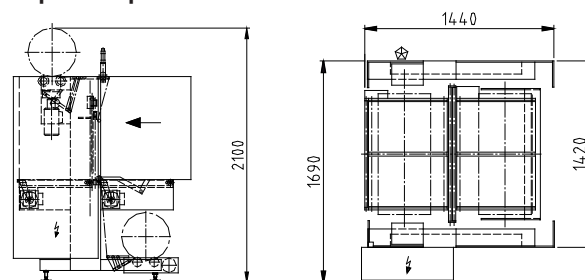

Kalfass
Machines d'emballage

KALLFASS FRANCE S.A.S
Rue Erasme Gerber . BP 30009 . 67701 SAVERNE cedex
Tél : 03 88 91 04 02 . Fax : 03 88 91 27 47
info@kalfass.fr www.kalfass.fr

