



## Hochleistungs-Energiespar-Schrumpftunnel

# COMPACT 650 T

Tunnelhaube mit Sichtfenster und abschließbares Bedienfeld in den Abbildungen sind Sonderausstattungen

### Der Spezialist für „schwierige Fälle“

Das weltweit einzigartige Ringdüsen-Heizsystem mit genau einstellbarer Luftmengenregulierung und hervorragender Schrumpfcharakteristik wurde im COMPACT 650 T gleich 3 Mal hintereinander eingesetzt -unabhängig voneinander feinstufig einstellbar. Dadurch meistert dieser Hochleistungstunnel auch schwierigste Produktkonturen mit besten Schrumpfergebnissen.

Dieser Tunnel eignet sich ganz besonders für die Schrumpfung in Polyolefin-Folie verpackter Produkte im oberen Leistungsbereich.

Das wartungsfreie Kunststoff-Gliederband hält die Wartungskosten niedrig und sorgt für Low-cost-of-ownership im täglichen Einsatz.



# Fakten, Daten, Zahlen

## Technische Daten


Tunneldurchlassbreite:	650 mm
Tunneldurchlasshöhe	200 mm, fix
Länge der beheizten Tunnelhaube:	2500 mm
Arbeitshöhe, einstellbar:	800 - 900 mm
Warentransport:	wartungsfreies Kunststoff-Gliederband
Transportgeschwindigkeit, variabel:	ca. 10 – 35 m/min.
Antrieb:	Drehstrommotor, 0,37 kW, frequenzgeregelt
Heizgebläseleistung:	stufenlos regelbar, frequenzgeregelt je Gebläse
Luftstromregulierung	Ringdüsen-System, 3fach
Temperaturkontrolle:	elektron. Thermostat, Schaltgenauigkeit $\pm 0,2$ °C
Stromanschluss:	400 Volt Drehstrom, 50 Hz mit Schutzleiter
Stromverbrauch:	ca. 11 kWh
Aufheizzeit auf 150 °C	ca. 5 bis 6 Minuten
Nennstrom bei 400 V:	44,0 A
max. Gesamtanschlusswert:	60,0 A, inkl. zusätzlichem Drehstromanschluss
Schaltschrankposition und Bedienseite:	in Arbeitsrichtung links
Lackierung:	Kalfass-Anthrazit

## Sonderausstattungen

- Übergangsrollen im Einlauf
- Wochenschaltprogramm
- Steckverbindung für Netzanschluss und Signalaustausch zur Vormaschine
- Abkühlautomatik
- Wahlschalter: Verpacken/Transport
- abschließbares Bedienfeld
- 300 mm Abkühlstation mit kugellagerten Alu-Rollen im Tunnelauslauf
- Spezialkühlgebläse im Tunnelauslauf oben
- Sonderfarbe
- Ausführung mit Sonderspannung (Standardspannung siehe techn. Daten)
- Tunnelhaube mit Sichtfenster und Beleuchtung im Tunnel (Durchlasshöhe fix, 200 mm), Fenster einseitig auf der Bedienseite
- Schikane Kunststoffgliederband, 1-fach

## Maschinenabmessungen (ca.-Angaben):

(Diese Zeichnung zeigt möglicherweise aufpreispflichtige Sonderausstattungen, die im Preis des Angebots nicht enthalten sind)

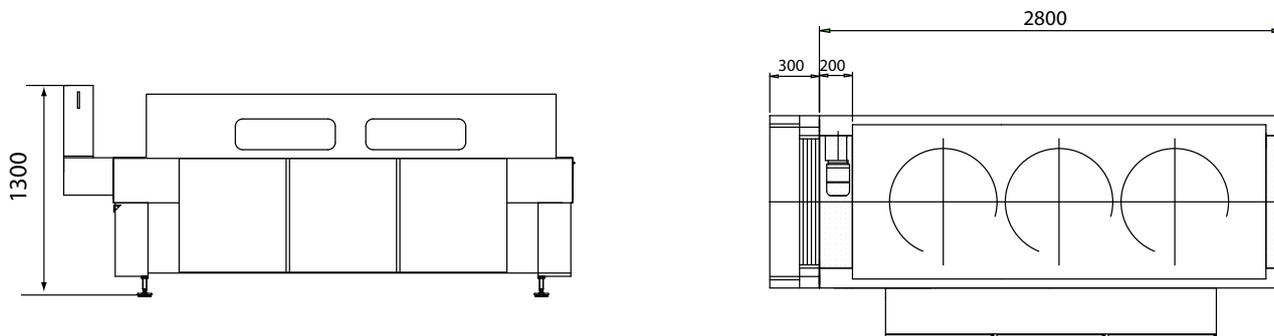

**Kalfass Verpackungsmaschinen GmbH**  
Siemensstraße 8 · 72622 Nürtingen-Zizishausen  
Telefon 07022/607-0 · Telefax 07022/607-200  
info@kalfass.com www.kalfass.de

