



Автоматический станок бандерольной упаковки

Super Wrap 650 und 950 de Luxe In-Line

Один за (почти) всех!

Не только широкий спектр применения, но и высокая скорость и надежность отличают Super Wrap de Luxe in-Line от других бандерольных станков. Банки, коробки, книги, стопки продуктов на поддоне и без, могут быть с легкостью упакованы на станке Super Wrap. Развиваемая при этом производительность доходит до 28 упаковок в минуту. Две модели этих станков находятся в Вашем распоряжении: Super Wrap 650 de Luxe in-Line и Super Wrap 950 de Luxe in-Line с пропускной шириной 650 мм и соответственно 950 мм. Для упаковки крупногабаритных продуктов также выпускаются станки с пропускной шириной до 1600 мм. В сочетании с термоусадочным туннелем серии «HV» возможно также изготовление полностью закрытой, транспортной упаковки.

Как правило, упаковочное оборудование является последним звеном производственной цепи, поэтому к станкам фирмы Kalfass и предъявляются особые требования. От их безупречной работы во многих случаях зависит успех и эффективность всего производства. Super Wrap de Luxe in-Line – концепция универсальности и надежности удовлетворит высокие требования любого производителя.



Kalfass
Verpackungsmaschinen

Важен только результат.

Факты, Даты, Числа

Технические данные	Super Wrap 650 de Luxe In-line	Super Wrap 950 de Luxe In-line
Пленка (полотно):	до 120 мкм	до 120 мкм
Наружный диаметр рулона:	макс. 400 мм	макс. 400 мм
Максимальная ширина рулона:	верх 650 мм; низ 620 мм	верх 1000 мм; низ 920 мм
Пропускная ширина:	650 мм	950 мм
Пропускная высота, регулируема:	100 мм – 400 мм	100 мм – 500 мм
Вводной ленточный конвейер:	длина 600 мм, двойной	длина 600 мм, двойной
Выводной ленточный конвейер:	длина 600 мм, двойной	длина 600 мм, двойной
Управление станка:	с помощью сенсорного дисплея SIEMENS TP 270	
Система сварки - профильный штамп, с постоянным нагревом и сменным сварочным ножом, регулировка температуры с помощью термостата, спец. покрытие, не требующий техобслуживания, абсолютно без запаха	серийно	серийно
Пневмоуправляемый сварочный штамп с предохранительными тормозными цилиндрами	серийно	серийно
Датчики контроля обрыва и конца пленки	серийно	серийно
Предварительная подача пленки сверху и снизу, для упаковки легких продуктов	серийно	серийно
Верхний и нижний держатель пленки, оснащенные электроприводами	серийно	серийно
Оптоэлектронное защитное устройство сварочного штампа, для защиты продуктов и обеспечения безопасности упаковочного процесса	серийно	серийно
Устройство обдува сварочного шва сжатым воздухом, для отделения пленки от нижнего сварочного штампа и охлаждения шва	серийно	серийно
Программируемый логический контроллер	SIEMENS S7	SIEMENS S7
Скорость транспортировки, регулируемая при помощи преобразователей частоты, вкл. плавный пуск:	10 – 30 м / мин	10 – 30 м / мин
Пневматический прижим:	регулируемый по высоте	регулируемый по высоте
Минимальная длина продукта:	ок. 120 мм	ок. 120 мм
Электропитание:	400 В переменный ток, 50 Гц с заземлением	
Номинальная мощность / сила тока (при 400 В):	5,0 кВт / 7,2 А	5,0 кВт / 7,2 А
Подключение к пневмосети / Расход сжатого воздуха:	6 Бар / ок. 18 л/цикл	6 Бар / ок. 25 л/цикл
Лакировка:	Kalfass-Антрацит	Kalfass-Антрацит

Дополнительное оснащение

Пропускная высота 500 мм

Нижний штамп в форме свободно вращающегося вала, работающий без расходных материалов

Пневматические прижимы на выходе, для «выравнивания» уложенных в стопку продуктов

Электрическое устройство для подъема тяжелых рулонов пленки, поворачиваемое, вкл. устройство крепления дополнительного верхнего рулона

Устройство крепления дополнительного нижнего рулона, вытяжное

Агрегат для ручной сварки дополнительного рулона пленки вверху и внизу

Станок на роликах, для легкого передвижения

Специальная лакировка (структурный одноцветный лак)


Специальное напряжение (стандарт см. технические данные)

Внимание: Наряду с приведенными здесь станками в производственной программе нашей компании имеются станки бандерольной упаковки с боковой загрузкой продукта, а также станки для упаковки крупногабаритных изделий.


Размеры станка (примерные):

(на изображении могут быть показаны дополнительные приборы и устройства, не включенные в стоимость предложенного Вам оборудования)

Super Wrap 650

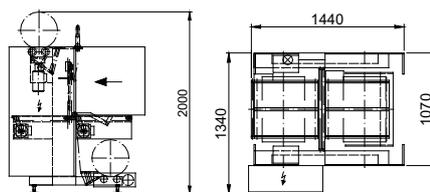

Super Wrap 950

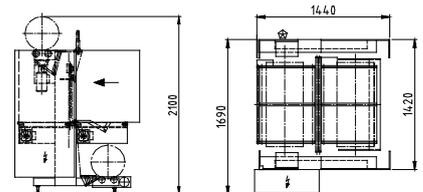

Kalfass
Verpackungsmaschinen

Kalfass Verpackungsmaschinen GmbH
Siemensstraße 8 · 72622 Nürtingen-Zizishausen
Phone +49/7022/607-0 · Fax +49/7022/607-200
info@kalfass.com · www.kalfass.com

