

## Vollautomatische Bündelpackmaschine

# Super Wrap 650 und 950 de Luxe In-Line

### Eine für (fast) alles!

Nicht nur die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sind es, durch die sich die Super Wrap de Luxe In-Line auszeichnet. Die Banderoliermaschine überzeugt darüber hinaus durch Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Gläser, Dosen, Boxen, Konserven, Produktstapel und Produktgebände mit und ohne Tray sind bei der Super Wrap bestens aufgehoben: Bis zu 28 Produkte/min lassen sich vollautomatisch in unterschiedlichsten Gruppierungen verpacken. Zwei Maschinenausführungen stehen Ihnen zur Verfügung: Super Wrap 650 de Luxe In-Line und Super Wrap 950 de Luxe In-Line mit 650 mm bzw. 950 mm Durchlassbreite. Unsere Großbündelpacker bieten sogar einen Durchlass bis 1600 mm.

In Verbindung mit einem Kallfass Schrumpftunnel mit der neuen HV-Technik lassen sich mit der Super Wrap 950 de Luxe In-Line foliensparend Transportverpackungen im Volleinschlag mit seitlicher Schmelzsiegelung herstellen, z.B. zum Kommissionieren von Paketen u.v.a.m.

Super Wrap de Luxe In-Line. Ein Name, der für ein Maschinenkonzept steht, das höchsten Anforderungen in puncto Variabilität und Zuverlässigkeit gerecht wird. Als letztes Glied in der Produktionskette kommt den Produkten von Kallfass eine besondere Bedeutung zu. Der hohe Verfügungsgrad und die störungsfreie Funktion der Verpackungseinheit sind mitentscheidend für den erfolgreichen Betrieb des gesamten Fertigungsprozesses.



**Kallfass**  
Verpackungsmaschinen

Das Ergebnis zählt.

## Fakten, Daten, Zahlen

Technische Daten	Super Wrap 650 de Luxe In-Line	Super Wrap 950 de Luxe In-Line
Folie (Flachschrumpffolie):	bis 120 µm	bis 120 µm
Folienrollen-Außendurchmesser:	max. 400 mm	max. 400 mm
Folienrollen-Breite:	oben 650 mm, unten 620 mm	oben 1000 mm, unten 920 mm
Durchlassbreite:	650 mm	950 mm
Durchlasshöhe, einstellbar:	100 – 400 mm	100 – 500 mm
In-Line Transportband:	Länge 600 mm, 2-geteilt	Länge 600 mm, 2-geteilt
Warentransportband im Auslauf:	Länge 600 mm, 2-geteilt	Länge 600 mm, 2-geteilt
Bedienerführung:	Touchpanel, SIEMENS TP 170	Touchpanel, SIEMENS TP 170
Schweißsystem – Schweißstempel mit austauschbarer Schweißleiste in Profilform, dauerbeheizt, Temperatur thermostatgeregelt, spezialbeschichtet, wartungsfrei, völlig geruchlos arbeitend:	Serienausstattung	Serienausstattung
Pneumatisch betätigter Schweißstempel mit Sicherheitsbremszylindern:	Serienausstattung	Serienausstattung
Folienriss- und Trennkontrolle:	Serienausstattung	Serienausstattung
Folienvorspendung oben und unten für extrem leichte Produkte:	Serienausstattung	Serienausstattung
Folienrollen oben und unten zum Auflegen mit motorischem Antrieb:	Serienausstattung	Serienausstattung
Opto-elektronische Schweißstempelabsicherung zum Schutz empfindlicher Produkte und zur optimalen Arbeitssicherheit:	Serienausstattung	Serienausstattung
Druckluftbetätigte Folienhochblasvorrichtung zum Lösen der Folie vom unteren Schweißstempel:	Serienausstattung	Serienausstattung
Speicherprogrammierbare Steuerung:	SIEMENS S7	SIEMENS S7
Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung beider Transportbänder mit Frequenzumformer, inkl. Sanftanlauf:	Regelbereich ca. 10 – 30 m/min	Regelbereich ca. 10 – 30 m/min
Pneumatischer Niederhalter:	höhenverstellbar	höhenverstellbar
Produktlänge minimal:	ca. 120 mm	ca. 120 mm
Stromanschluss:	400 V Drehstrom, 50 Hz mit Schutzleiter	400 V Drehstrom, 50 Hz mit Schutzleiter
Nennleistung / Nennstrom bei 400 V:	5,0 kVA / 7,2 A	5,0 kVA / 7,2 A
Druckluftanschluss / Druckluftverbrauch:	6 bar / ca. 20 l/Takt	6 bar / ca. 25 l/Takt
Lackierung:	Kallfass-Anthrazit	Kallfass-Anthrazit

### Sonderausstattungen gegen Aufpreis

Durchlasshöhe 500 mm

Wartungsfreie freidrehende Unterstempelrolle (ohne Verschleißteile wie Teflonband und Silikonprofil)

Pneumatisch betätigte Anschläge im Auslauf zum Abstoppen von rutschfreudigen Produktstapel in der Schweißposition

Elektrische Hebevorrichtung zur leichteren Auflage schwerer Folienrollen bis max. 80 kg Gewicht, schwenkbar, inkl. Folienbereitstellungsstation oben

Folienbereitstellungsstation unten, ausziehbar

Manuelle Folienanschweißvorrichtung für obere und untere Folienrolle

Maschine auf Laufrollen für mobilen Einsatz

Sonderlackierung, Strukturlack einfarbig


Ausführung mit Sonderspannung (Standardspannung siehe technische Daten)

Hinweis: Neben den hier aufgeführten Maschinen beinhaltet das Kallfass Programm auch Super Wrap de Luxe-Modelle mit Winkelbeschickung und unterschiedlichen Durchlassbreiten.


### Maschinenabmessungen (ca.-Angaben in mm):

(Diese Zeichnung zeigt möglicherweise aufpreispflichtige Sonderausstattungen, die im Preis des Angebots nicht enthalten sind)

#### Super Wrap 650

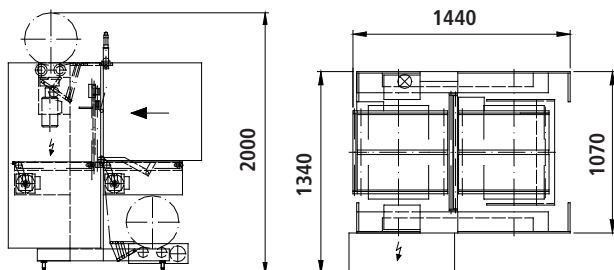

#### Super Wrap 950



**Kallfass**  
Verpackungsmaschinen

Kallfass Verpackungsmaschinen GmbH  
Siemensstraße 8 · 72622 Nürtingen-Zizishausen  
Telefon 07022/607-0 · Telefax 07022/607-200  
info@kallfass.com · www.kallfass.com

